
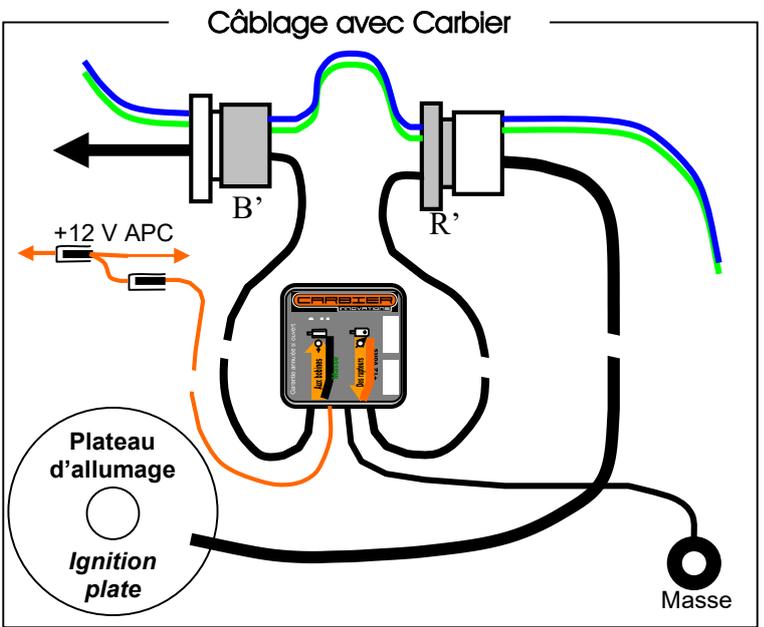


Condensateurs :
 Les condensateurs sont directement câblés sur les rupteurs. Ils restent en place mais pourraient aussi être déposés.

Condensers :
 The condensers are wired directly across the points. They stay in place, but they could be disconnected and removed as well.

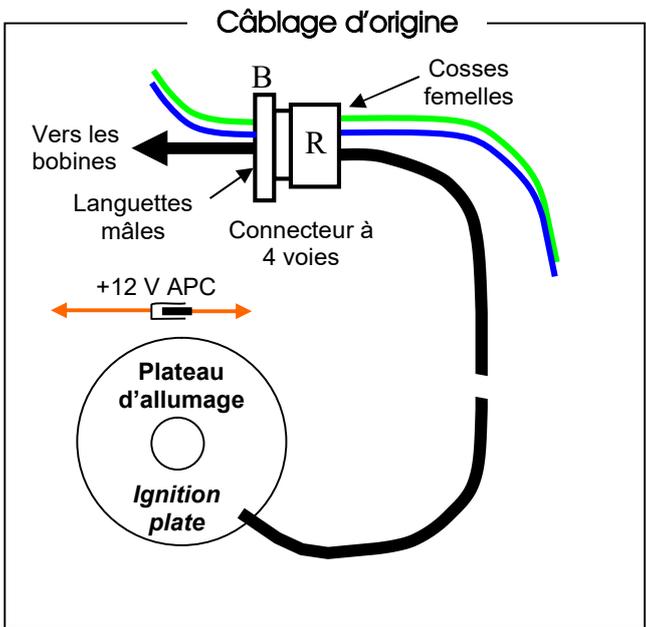

Date	Modification	Allumage électronique type 1			
		Suzuki T500	Vérif. :		
11 nov. 2022	Ajout du code SIRET		Page 1 de 2		
20 mars 2013	Mise à jour couleur fils blanc et nouvelle étiquette				
18 oct. 2006	Codes d'entreprise barrés	Créé le 23 août 2003 par JPC	4.1	00008	0

Montage mécanique / mechanical mounting

Le boîtier est monté derrière le cache latéral gauche. Il est fixé par sa patte sur la vis du support de trousse à outils.

The module is mounted behind the left side panel. It is fastened by its bracket to the toolbox holder.



Câblage / wiring

Le fil orange et sa rallonge en Y rejoignent le fil orange du faisceau, sous la selle, à l'arrière de la batterie.

Le fil de masse, noir, a sa cosse fixée sur la cosse de masse de la batterie.

Les deux connecteurs à 4 voies se montent sur les connecteurs existants.

Attacher soigneusement les fils et connecteurs avec des colliers Rilsan.

The orange wire with its Y terminal go to the orange wire from the harness, located under the seat, at the rear of the battery.
The black wire (ground, KI 31) is connected to the [Minus] terminal of the battery.

The two connectors (4 ways) are plugged into the existing connectors.

Carefully fasten wires and connectors.

CARBIER Innovations.
Jean-Paul Corbier, ingénieur
2/400, chemin de la Saint-Jean (est), domaine de Grima
F-06240 BEAUSOLEIL - FRANCE
SIRET 480 172 733 00010
Tél. : +33.(0)6.30.97.21.56

www.carbier.com

tech@carbier.com

Imprimé le 11/11/2022 15:38:00

Date	Modification	Allumage électronique type 1 Suzuki T500			
11 nov. 2022	Ajout du code SIRET			Vérif. :	
20 mars 2013	Mise à jour couleur fils blanc et nouvelle étiquette		Page 2 de 2		
18 oct. 2006	Codes d'entreprise barrés	Créé le 23 août 2003 par JPC	4.1	00008	0